

NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG VON CRAMARO	SPEDITEUR		BESTELLUNG	VERSANDTERMIN	
	PREIS				
	ZAHLUNGSART				

KUNDENDATEN	FIRMENNAME			UST-IDNR		STEUERNUMMER	
	ADRESSE			PLZ	STADT		BL
	TELEFON		E-MAIL		REFERENZNUMMER		

BESTELLDDETAILS	GEWÜNSCHTES VERSANDDATUM		LIEFERANSCHRIFT			MENGE
	TRANSPORT			MONTAGE		
	FREI HAUS		AB WERK	INKLUSIV	NICHT INKLUSIVE	

Maße werden in Millimetern angegeben.
Für eine optimale Integration und Funktionsweise des Verdecks auf dem Fahrzeug ist es wichtig, dass die erforderlichen Maße höchst präzise genommen werden. Bitte senden Sie etwaige Detailfotos, welche auf der Zeichnung nicht sichtbar sind.

C = Abzudeckende Länge der Mulde, ohne eventuellem Vordach

VERMESSUNG DES AUFBAUS

SCHUTZKASTEN AUSWAHL

OPEN - NUR UNTERSTÜTZUNG FÜR ABWICKLUNSWELLE

DELUXE*
VERZINKTER SCHUTZKASTEN

SUPERDELUXE*
SCHWARZ LACKIERTER SCHUTZKASTEN

Wenn die Breite des Schutzkastens unter 2480 mm oder über 2550 mm liegt, fällt dieser in die Kategorie SONDERANFERTIGUNG (*) wofür ein Aufpreis lt. aktueller Preisliste berechnet wird.


POSITION DES SCHUTZKASTENS

1F

2F

3F

4F

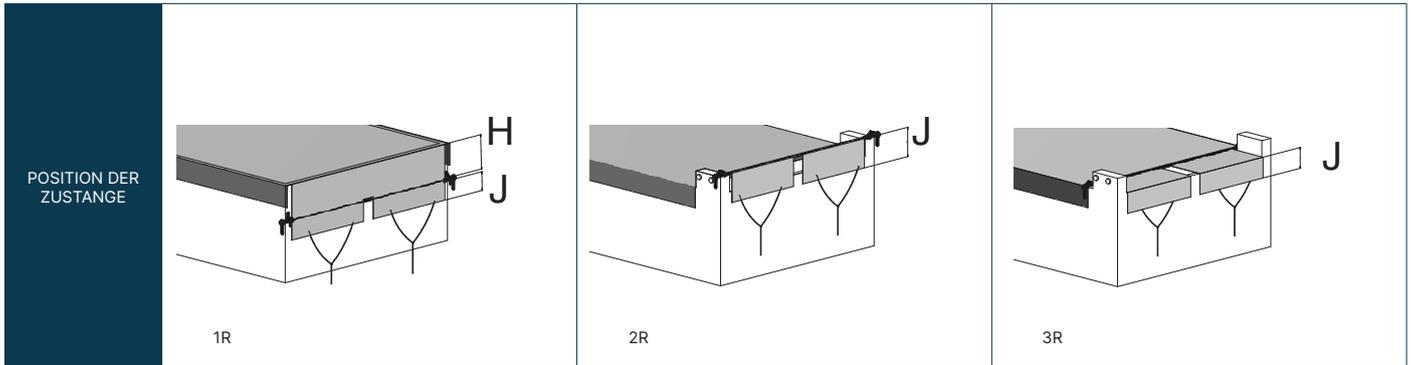

PLANEN KONFIGURATION	SEITLICHE PLANENÜBERLAPPUNGEN	STOFF	RAL-FARBE PVC-PLANE	
	TYP A (KEINE ÜBERLAPPUNG)	PVC	SIGNALGELB 1003"	OPALGRÜN 6026"
TYP C (~ 25 CM ÜBERLAPPUNG)	PVC ADR*	REINORANGE 2004**	ACHATGRAU 7038"	
	POLYURETHAN (SCHWARZ)*	HELLROTORANGE 2008	TELEGRAU 2 7046	
	PVC-NETZ (SCHWARZ)	KARMINOT 3002"	TIEFSCHWARZ 9005**	
		ULTRAMARINBLAU 5002"	WEISSALUMINIUM 9006**	
		ENZIANBLAU 5010	REINWEISS 9010"	
		HIMMELBLAU 5015	SONSTIGES*	

SONSTIGES ZUBEHÖR*	WASSERDICHTHE NÄHTE	LOAD CLIMBER	UMLENKWALZE	MONTAGEKONSOLE	RICHTSCHNUR JA, PENDELLAGER ÜBERDECKEN (NUR für Option 2R)
--------------------	---------------------	--------------	-------------	----------------	---

HINWEISE	DATUM, STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
	<p>WICHTIG: Cramaro Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige nicht korrekte Verdeckgrößen, welche aufgrund von falschen bzw. ungenauen Abmessungen entstehen.</p> <p>/ /</p>

* Erhältlich gegen Aufpreis ** Verfügbar auch in PVC-ADR